

TECHNISCHE DEALERBROCHURE

Stand-alone & drop-in frituurketels

Maatvoeringen, technische specificaties en
brutoprijzen voor snelle calculatie en correcte
voorbereiding.



7 PRODUCTTYPEN | GAS & ELEKTRISCH | Stand Alone & Drop-in

SNELSELECTIE

Alle uitvoeringen in één overzicht

Stand-alone

TF2	20 liter	32 kW gas
TF3	35 liter	38 kW gas
TF44	21 liter	38 kW gas
TF4	42 liter	38 kW gas
ETF1	15 liter	10 kW elektrisch
ETF2	20 liter	20 kW elektrisch
ETF2 COMPACT	20 liter	20 kW elektrisch
ETF3	35 liter	30 kW elektrisch

Drop-in

TF2	20 liter	32 kW gas
TF3	35 liter	38 kW gas
TF44	21 liter	38 kW gas
TF4	42 liter	38 kW gas
ETF1	15 liter	10 kW elektrisch
ETF2	20 liter	20 kW elektrisch
ETF3	35 liter	30 kW elektrisch

STAND-ALONE

Volwaardige frituurcapaciteit, vrij te plaatsen.

Voor zelfstandige plaatsing, uitbreiding van een bestaande lijn of extra capaciteit tijdens piekmomenten. Kies gas of elektrisch en vergelijk per uitvoering maat, inhoud, vermogen en brutoprijs.


SNEL VERGELIJKEN. CORRECT MAATVOEREN. DIRECT OFFEREREN.



STAND-ALONE GAS

TF2 | Compact vermogen met twee manden

Technical Drawing - Specification

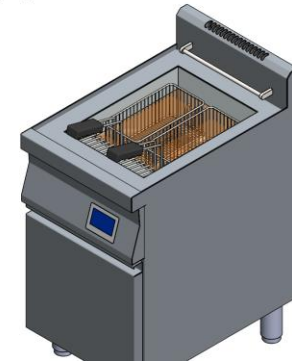

BUITENMAAT 500 x 750 x 900 mm


INHOUD 20 liter

VERMOGEN 32 kW gas

AANSLUITING 230 V / 0,2 kW

RENDEMENT 98% HR


UITVOERING 2 manden

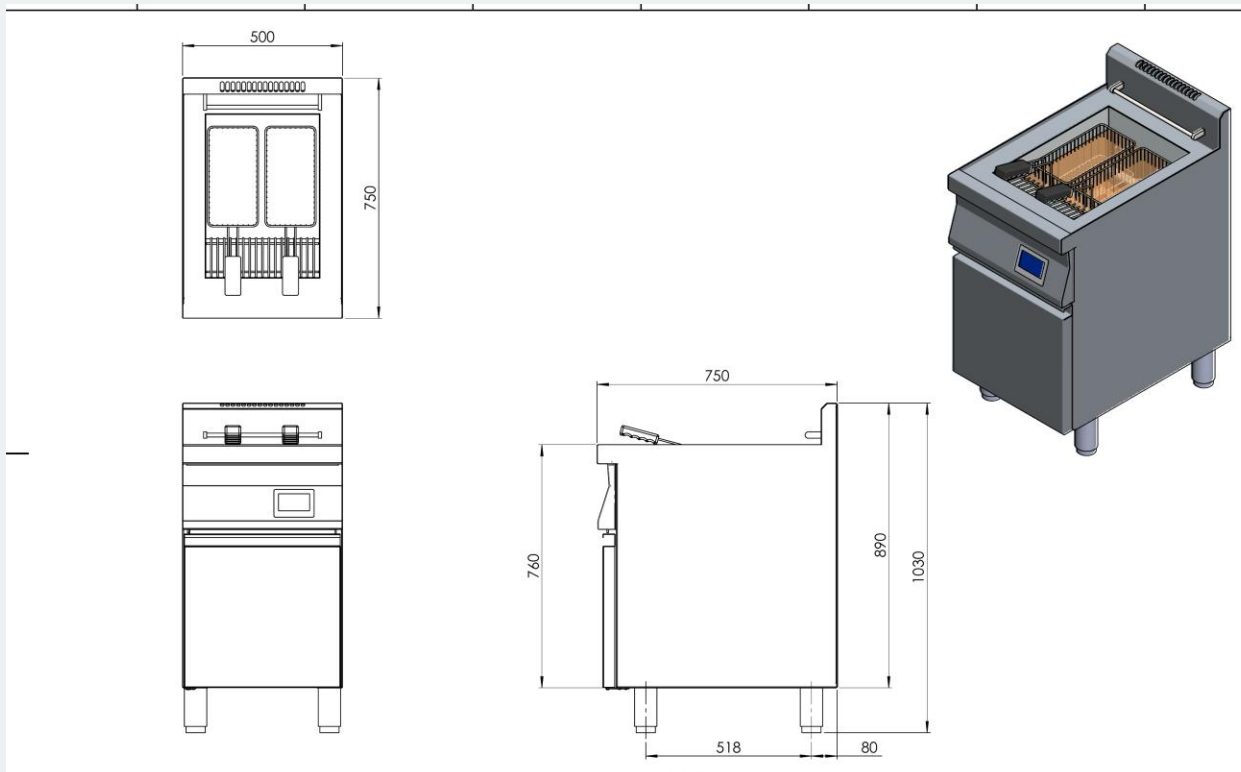

MAATVOERING VOLGENS TECHNISCHE TEKENING

STAND-ALONE GAS

TF3 | Drie manden voor hogere piekcapaciteit

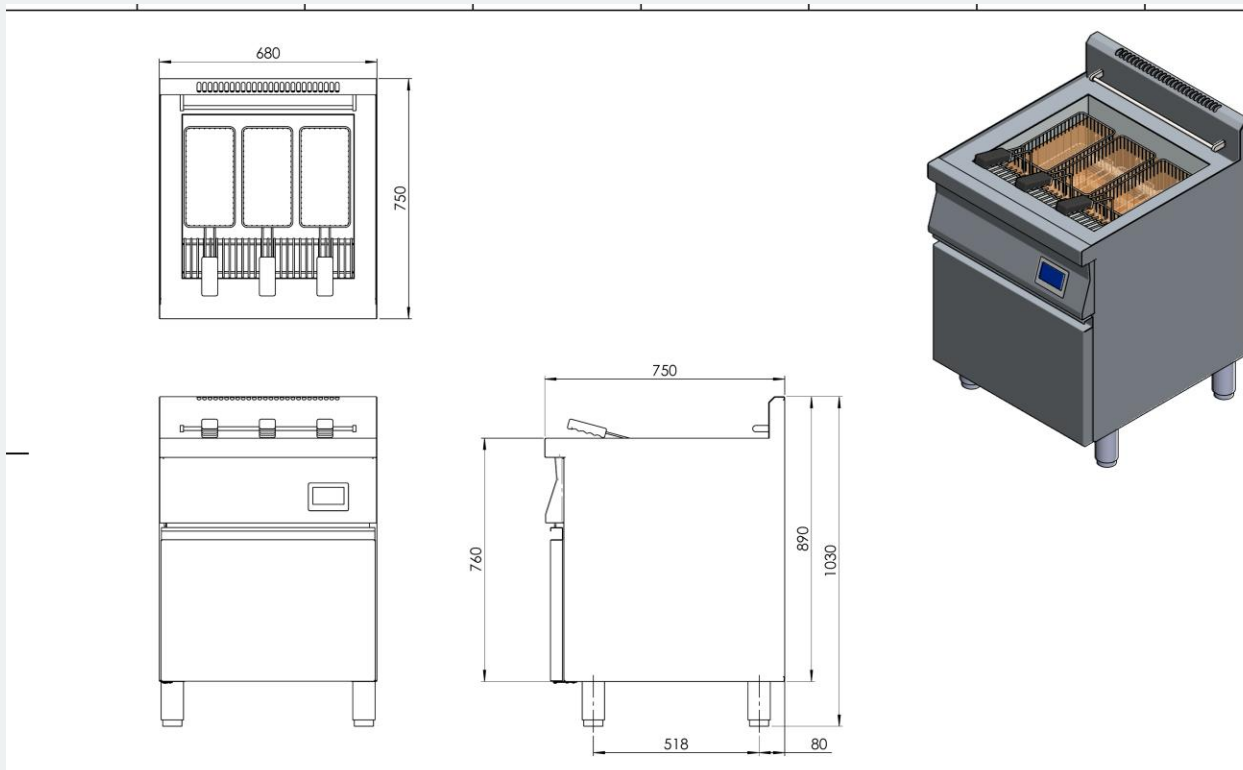

MAATVOERING VOLGENS TECHNISCHE TEKENING

Technical Drawing - Specification



BUITENMAAT 680 x 750 x 900 mm

INHOUD 35 liter

VERMOGEN 38 kW gas


AANSLUITING 230 V / 0,2 kW

RENDEMENT 98% HR

UITVOERING 3 manden


STAND-ALONE GAS

TF44 | Ronde ketel voor traditioneel bakwerk

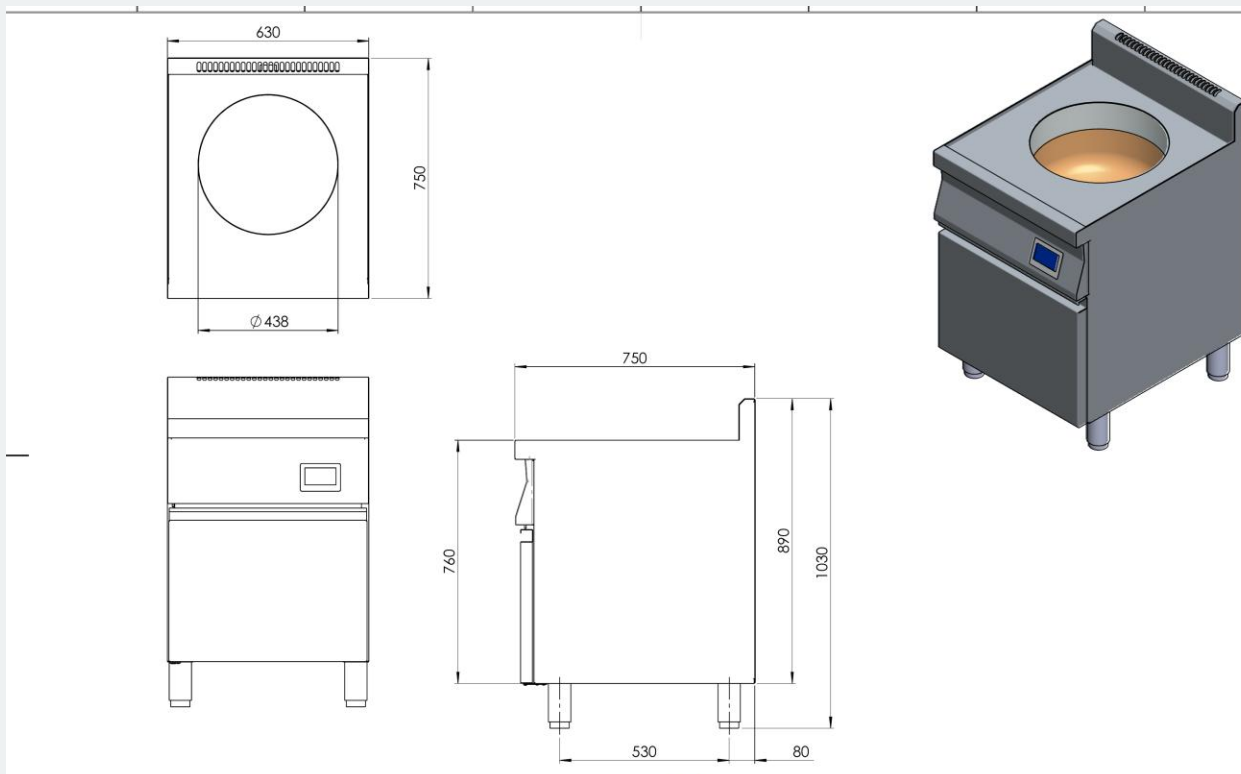

MAATVOERING VOLGENS TECHNISCHE TEKENING

Technical Drawing - Specification

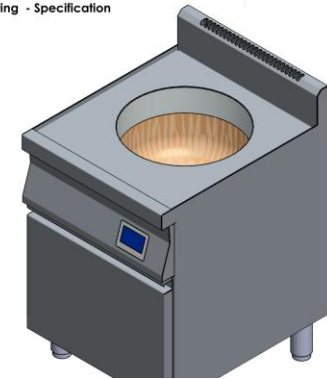

BUITENMAAT 630 x 750 x 900 mm

INHOUD 21 liter

VERMOGEN 38 kW gas


AANSLUITING 230 V / 0,2 kW

RENDEMENT 96% HR

UITVOERING Ronde ketel / fritesspaan


STAND-ALONE GAS

TF4 | Vier manden voor maximale flexibiliteit

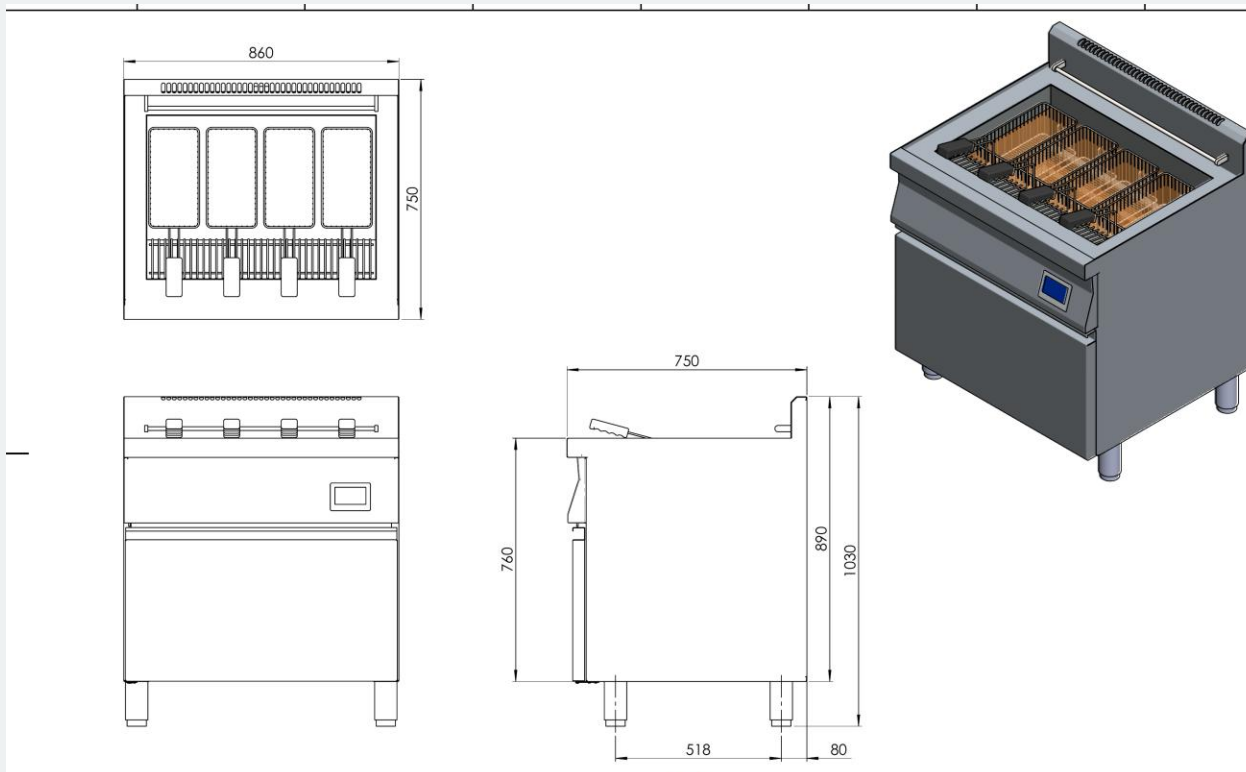

MAATVOERING VOLGENS TECHNISCHE TEKENING

Technical Drawing - Specification

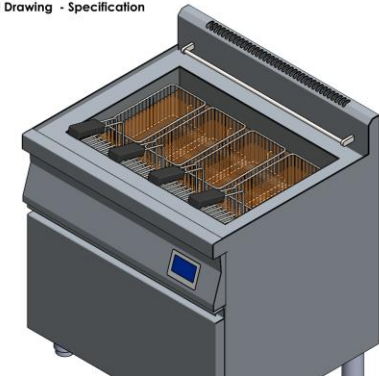

BUITENMAAT 860 x 750 x 900 mm

INHOUD 42 liter

VERMOGEN 38 kW gas


AANSLUITING 230 V / 0,2 kW

RENDEMENT 98% HR


UITVOERING 4 manden

STAND-ALONE ELEKTRISCH

ETF1 | Enkelmands uitvoering voor compacte locaties

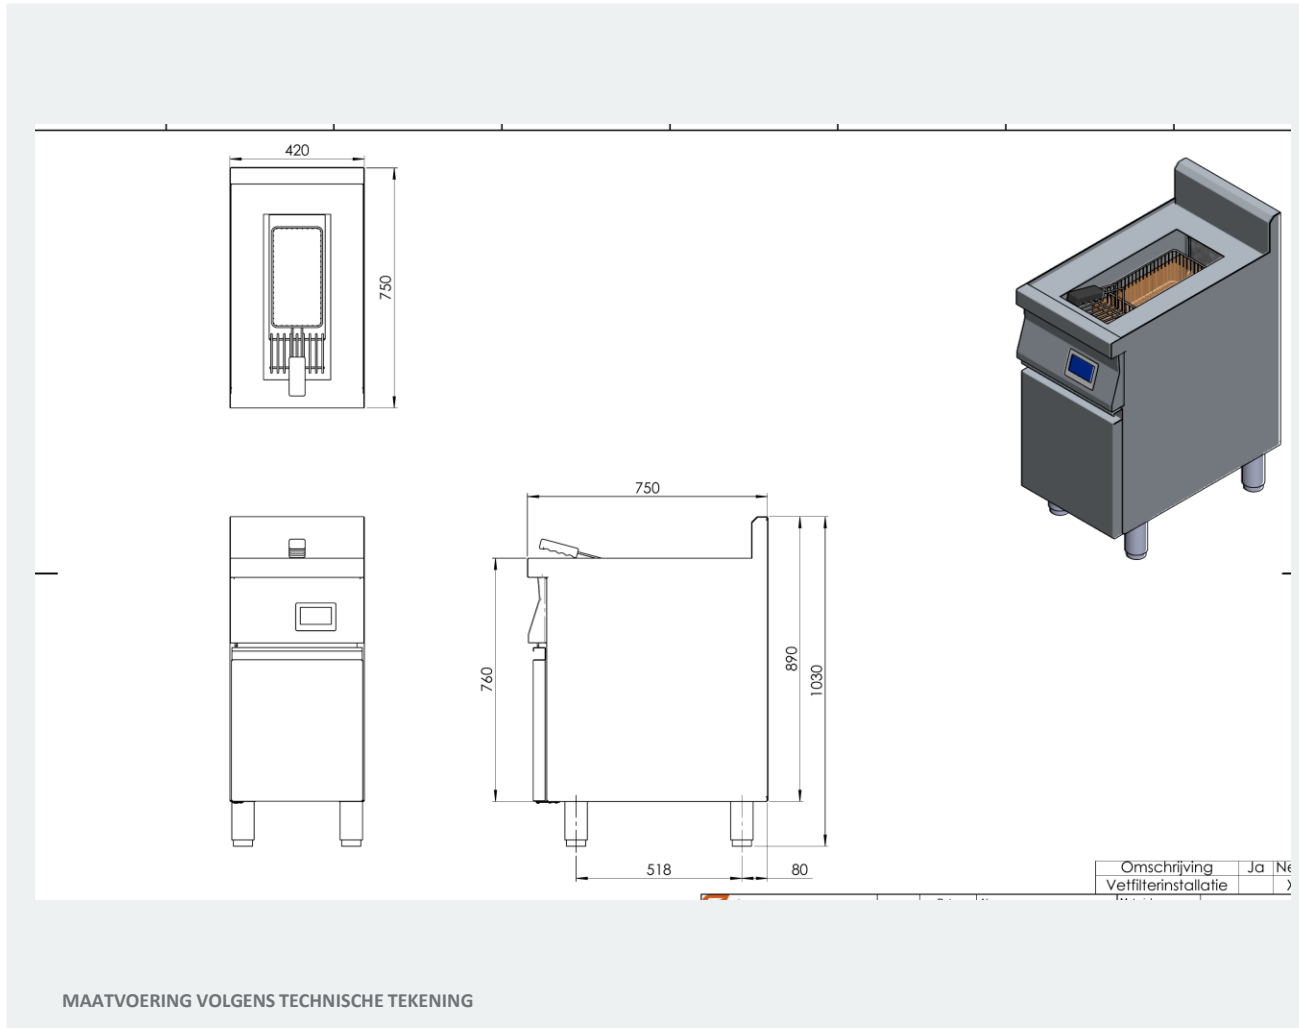

Technical Drawing - Specification

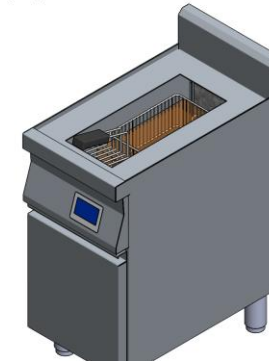

BUITENMAAT 420 x 750 x 900 mm

INHOUD 15 liter

VERMOGEN 10 kW elektrisch


AANSLUITING 400 V

RENDEMENT 99%

UITVOERING 1 mand


STAND-ALONE ELEKTRISCH

ETF2 | Twee manden met directe elektrische regeling

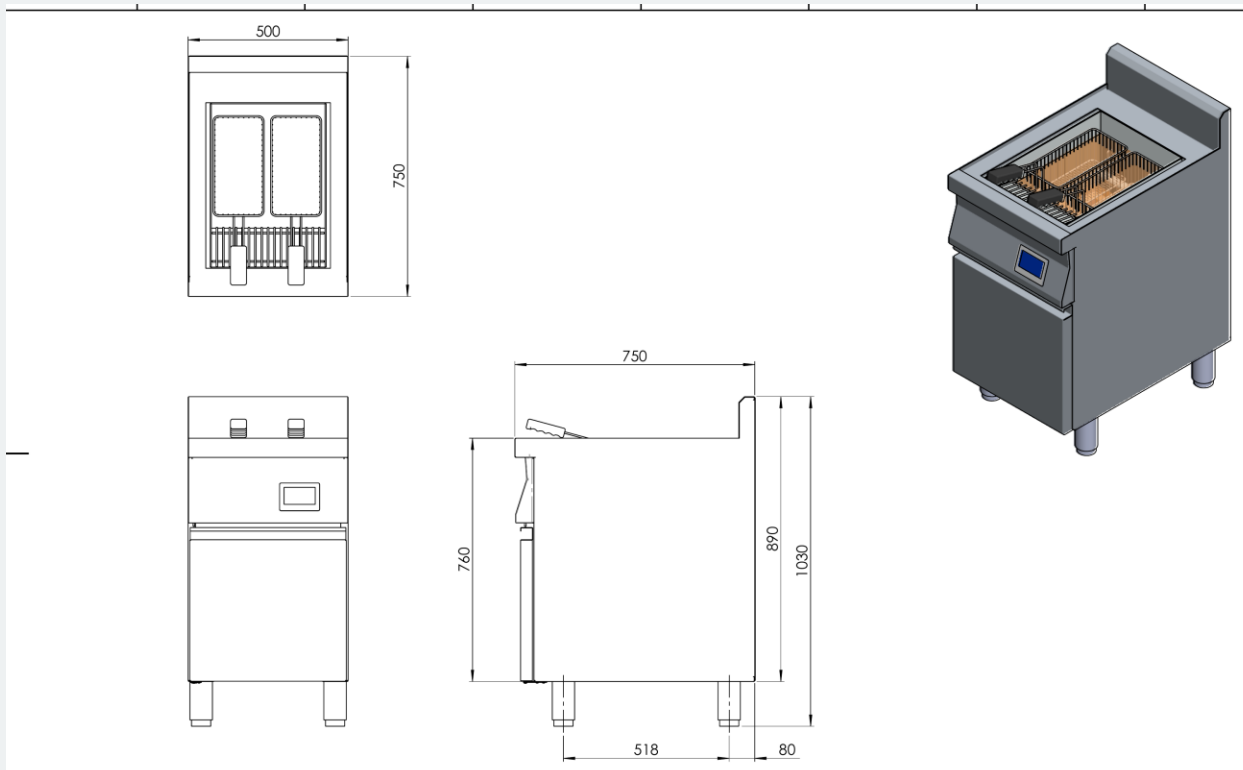

MAATVOERING VOLGENS TECHNISCHE TEKENING

Technical Drawing - Specification

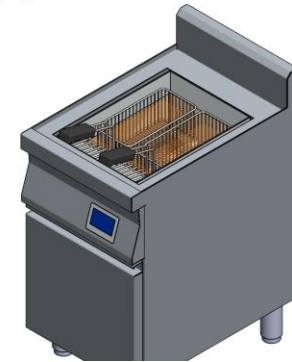

BUITENMAAT 500 x 750 x 900 mm

INHOUD 20 liter

VERMOGEN 20 kW elektrisch





AANSLUITING 400 V

RENDEMENT 99%

UITVOERING 2 manden

STAND-ALONE ELEKTRISCH

ETF2 COMPACT | Compacte 20 kW-uitvoering

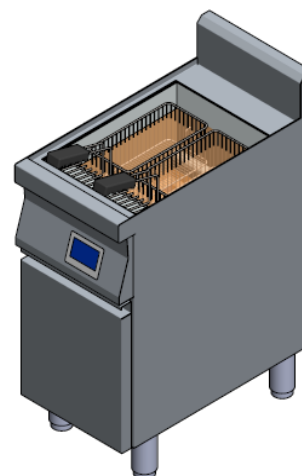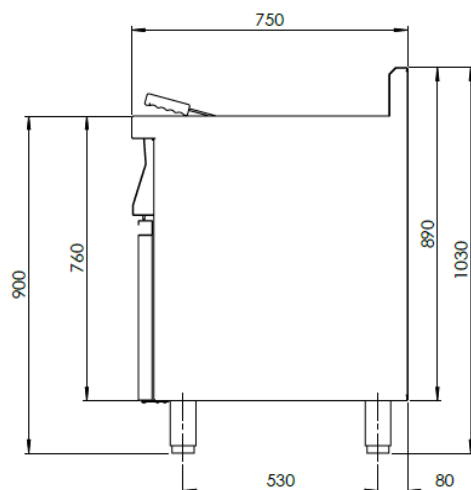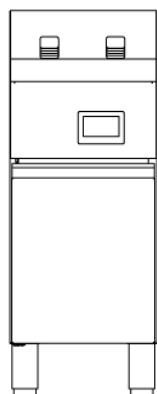


BUITENMAAT	400 x 705 x 900 mm
INHOUD	20 liter
VERMOGEN	20 kW elektrisch
AANSLUITING	400 V
RENDEMENT	99%
UITVOERING	2 manden

STAND-ALONE ELEKTRISCH

ETF3 | Drie manden voor elektrisch volume

Technical Drawing - Specification

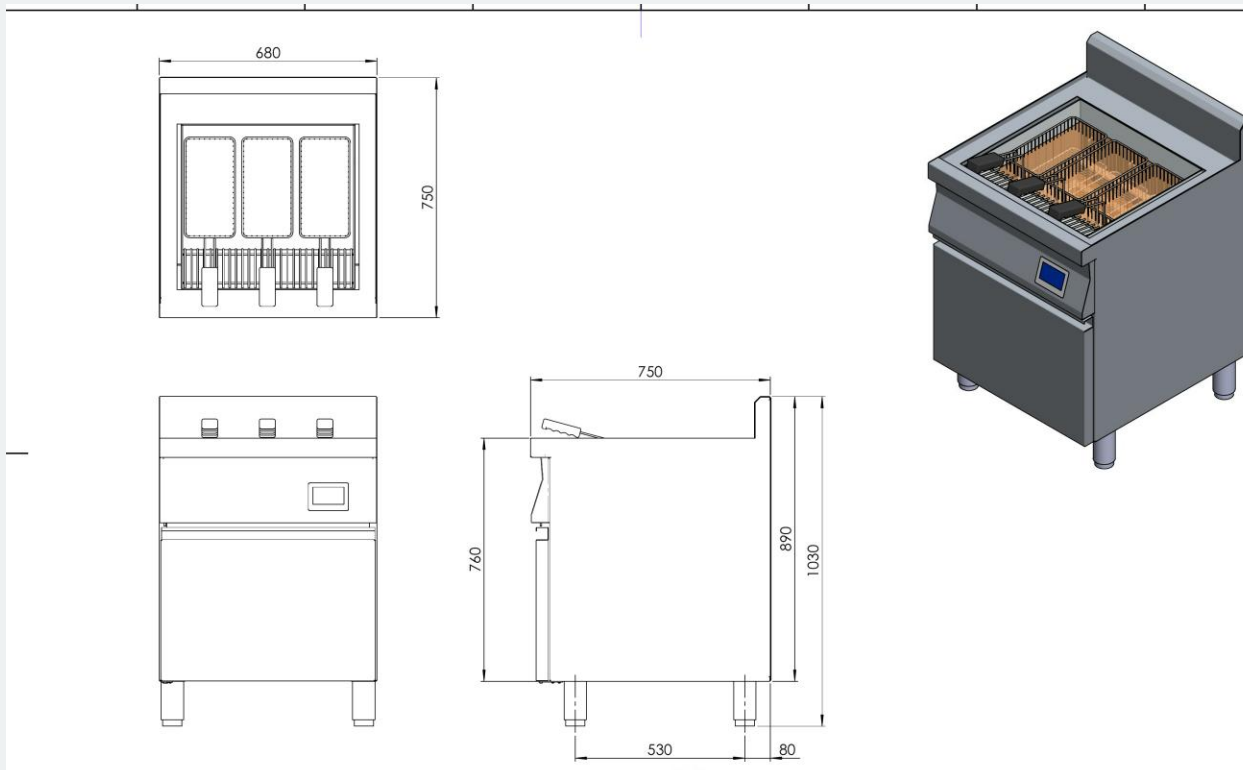

MAATVOERING VOLGENS TECHNISCHE TEKENING



BUITENMAAT 680 x 750 x 900 mm

INHOUD 36 liter

VERMOGEN 30 kW elektrisch

AANSLUITING 400 V

RENDEMENT 99%

UITVOERING 3 manden

STAND-ALONE | OPTIES

Opties voor stand-alone uitvoeringen

Maak de uitvoering compleet met filtratie, mobiliteit en ergonomische opties. Controleer de technische toepasbaarheid per model bij bestelling.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
TF103.0009	Lage randafzuiging per stand-alone
TF103.0010	Pompsysteem stand-alone / drop-in
TF103.0013	Mandenlift, 2-mands
TF103.0014	Mandenlift, 3-mands
TF103.0011	Vetlade in stand-alone in plaats van aftappijp
TF106.0015	Koppelstrip stand-alones
TF103.0012	Set van 4 zwenkwielen

DROP-IN

Techniek geïntegreerd in het meubel.


Voor maatwerkmeubels en bakwanden waar de ketel, bediening, afvoer en optionele filtratie vooraf correct moeten worden ingepast. De technische tekening is leidend voor de definitieve uitsparingen.

SNEL VERGELIJKEN. CORRECT MAATVOEREN. DIRECT OFFEREREN.



DROP-IN GAS

TF2 | Twee manden in een compacte meubeluitsparing

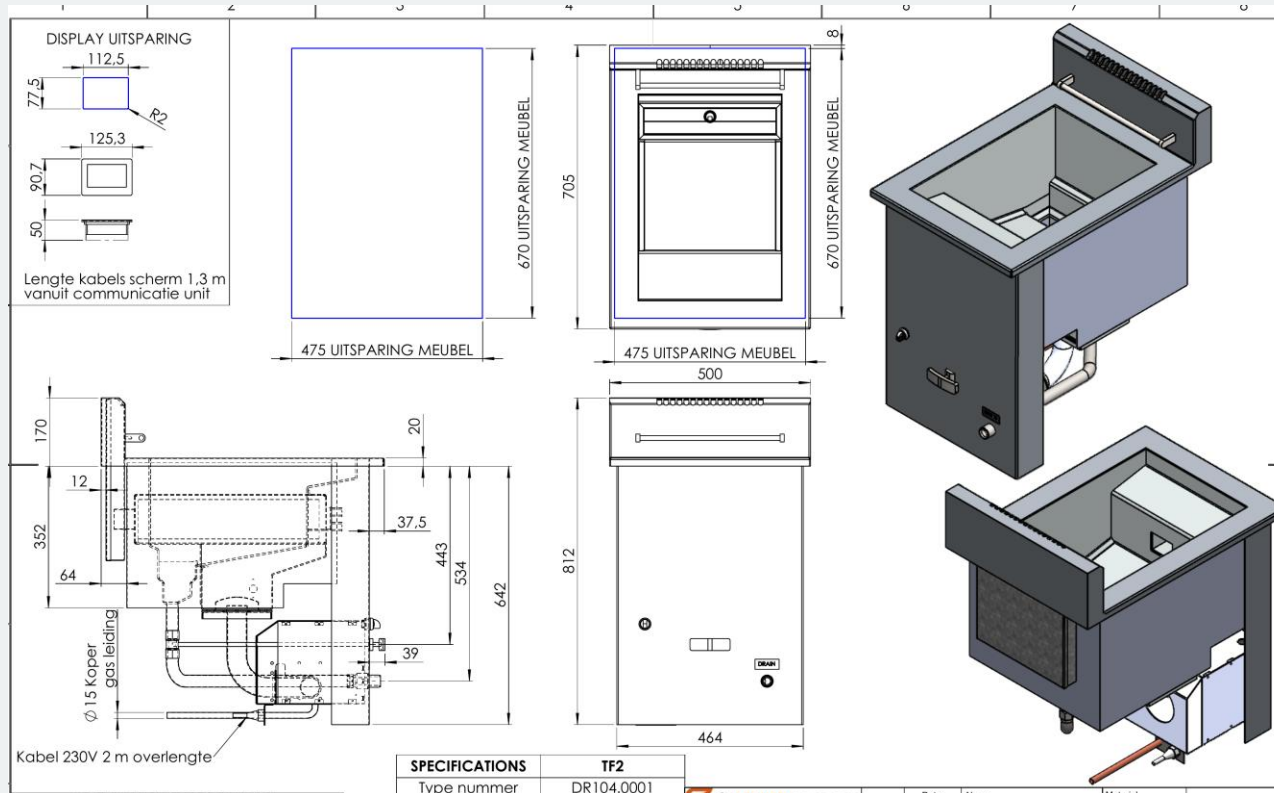


INHOUD	20 liter
VERMOGEN	32 kW gas
AANSLUITING	230 V / 0,2 kW
RENDEMENT	98% HR
BLADSPARING	475 x 670 mm
MAAT INCL. FLENS	500 x 705 mm
VRIJE RUIMTE	660 x 480 x 642 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING

DROP-IN GAS

TF3 | Drie manden voor een brede productieopstelling

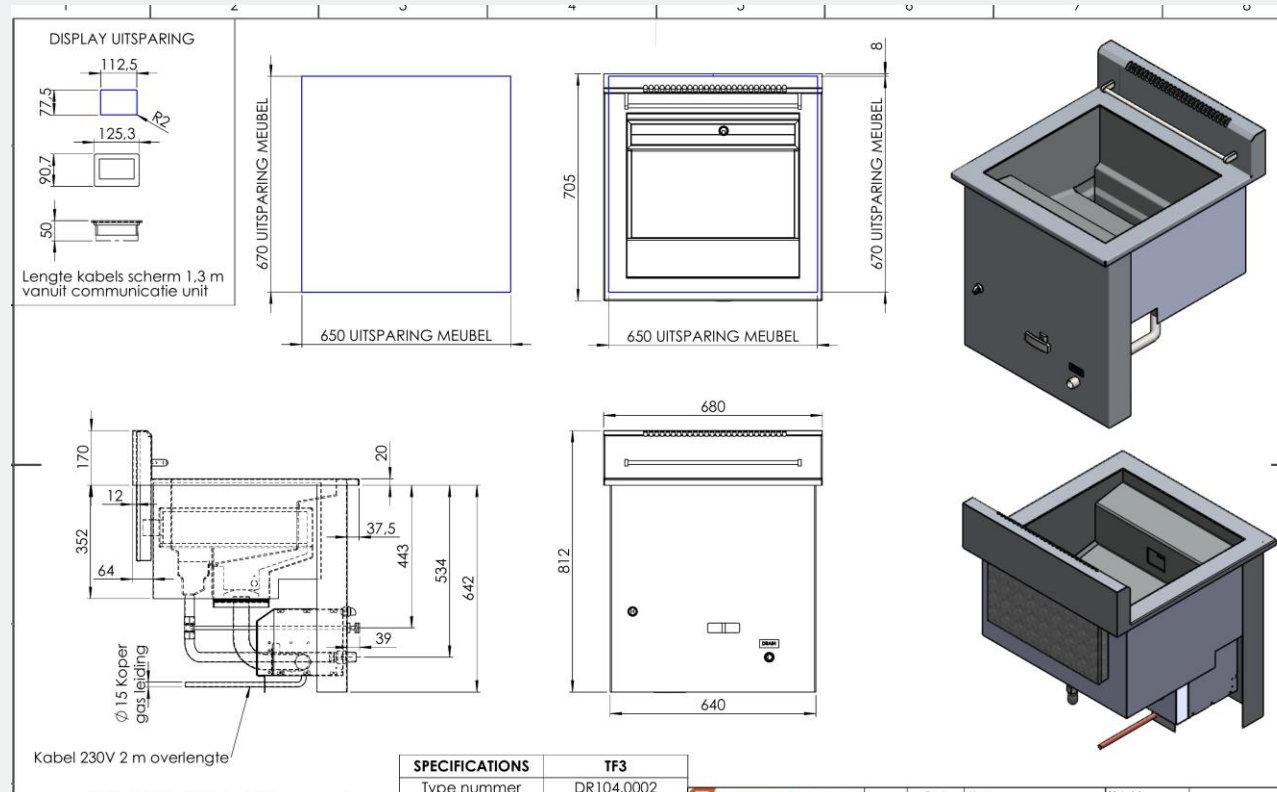


INHOUD	35 liter
VERMOGEN	38 kW gas
AANSLUITING	230 V / 0,2 kW
RENDEMENT	98% HR
BLADSPARING	650 x 670 mm
MAAT INCL. FLENS	680 x 705 mm
VRIJE RUIMTE	670 x 680 x 642 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING

DROP-IN GAS

TF44 | Ronde ketel voor traditioneel bakwerk

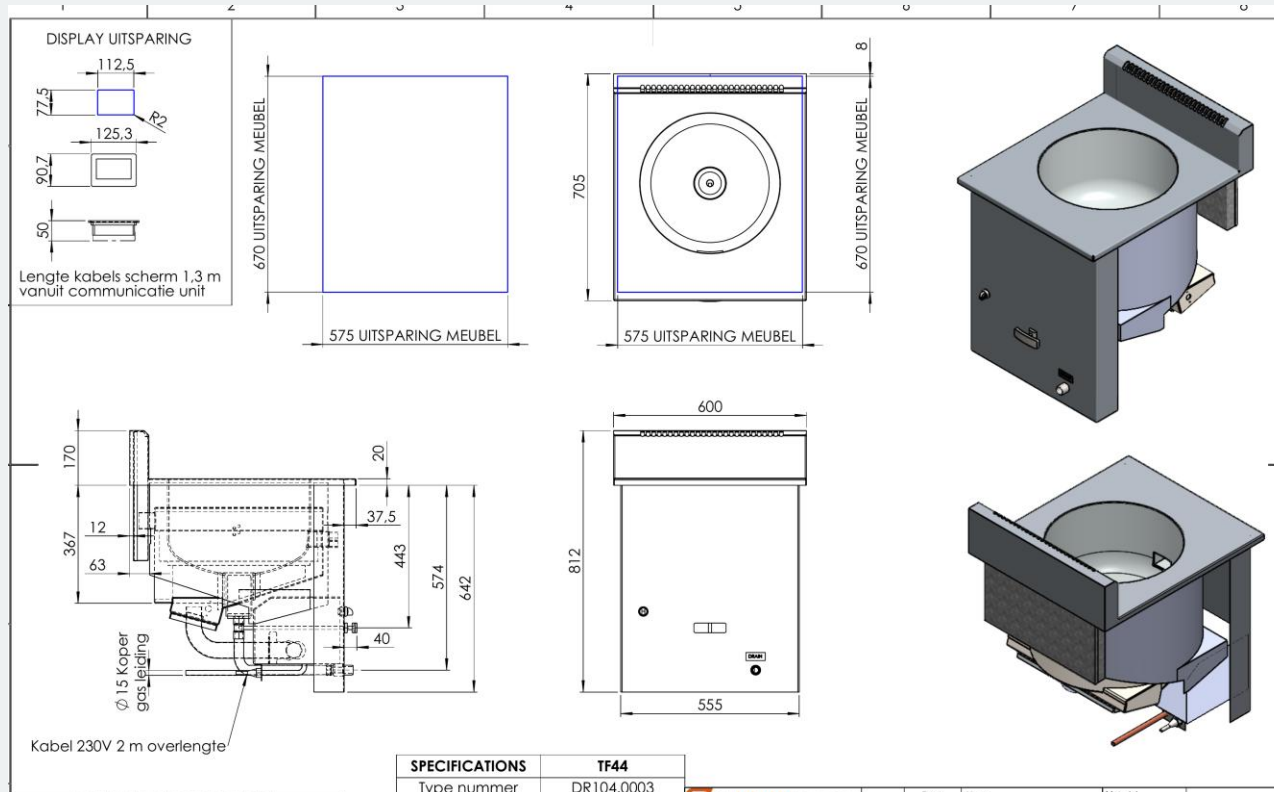


INHOUD	21 liter
VERMOGEN	38 kW gas
AANSLUITING	230 V / 0,2 kW
RENDEMENT	96% HR
BLADSPARING	575 x 670 mm
MAAT INCL. FLENS	600 x 705 mm
VRIJE RUIMTE	670 x 555 x 642 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING

DROP-IN GAS

TF4 | Vier manden voor maximale productvariatie

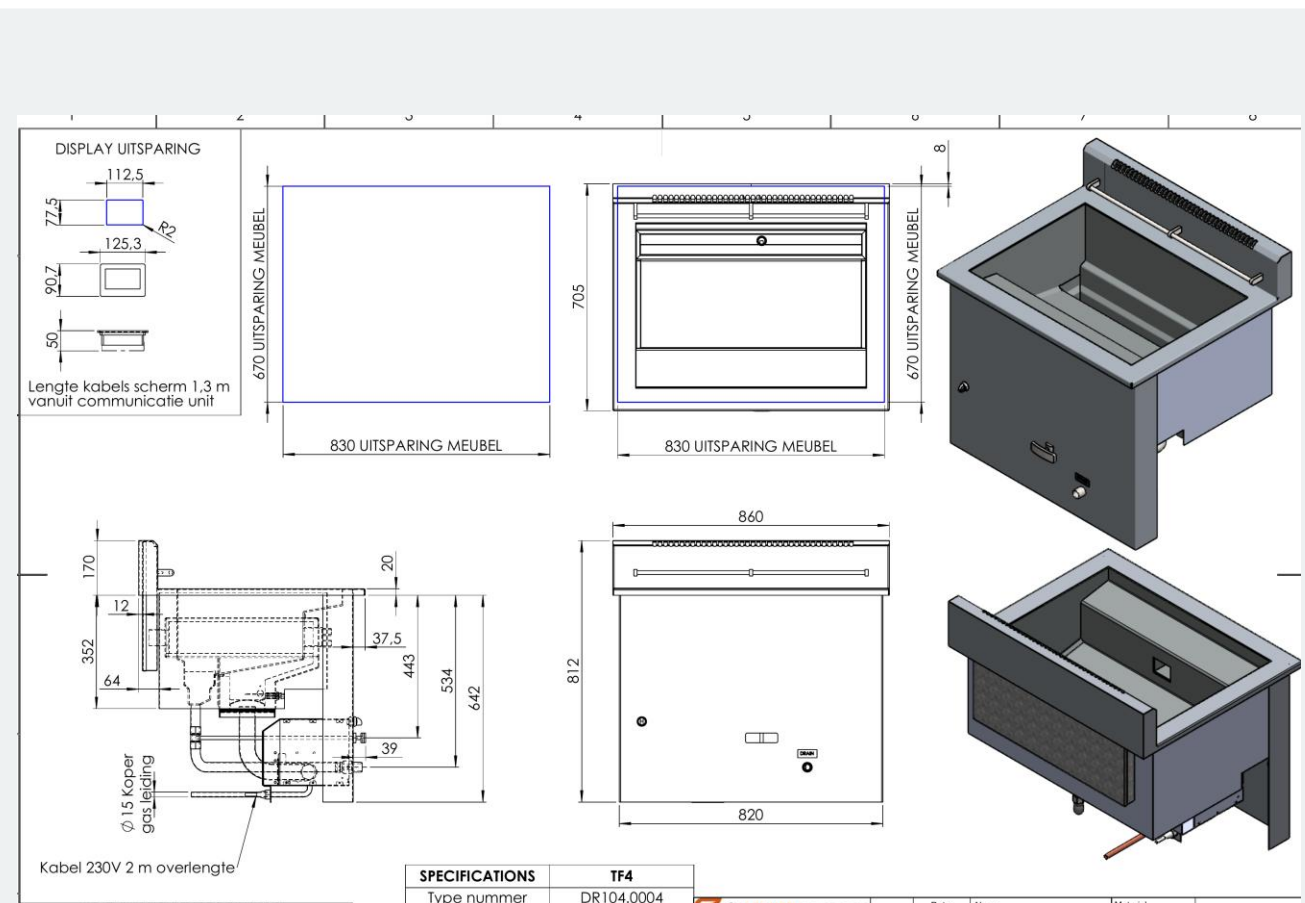


INHOUD	42 liter
VERMOGEN	38 kW gas
AANSLUITING	230 V / 0,2 kW
RENDEMENT	98% HR
BLADSPARING	830 x 670 mm
MAAT INCL. FLENS	860 x 705 mm
VRIJE RUIMTE	670 x 820 x 642 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING

DROP-IN ELEKTRISCH

ETF1 | Enkelmands drop-in voor compacte locaties

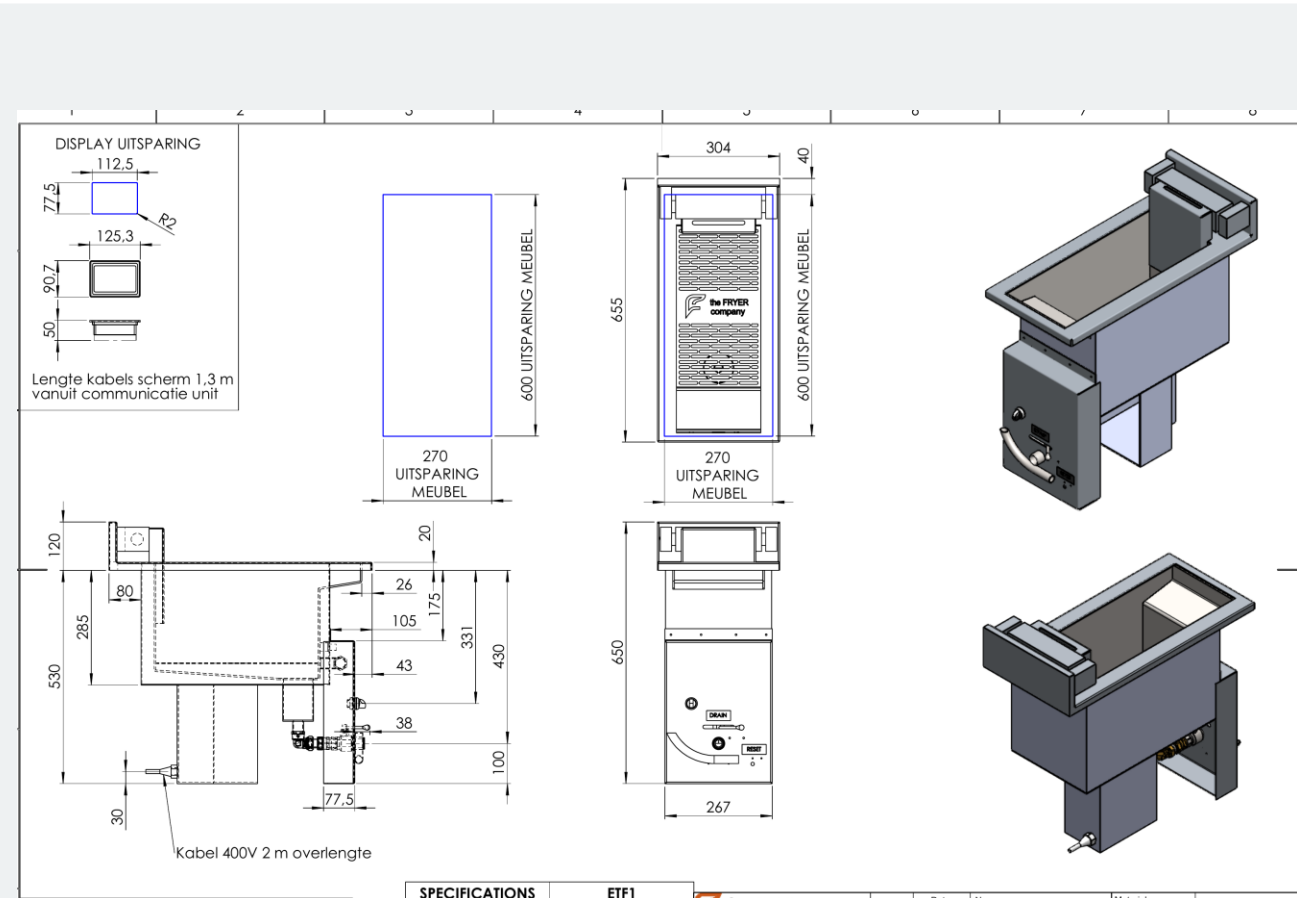


INHOUD	15 liter
VERMOGEN	10 kW elektrisch
AANSLUITING	400 V
RENDEMENT	99%
BLADSPARING	270 x 600 mm
MAAT INCL. FLENS	300 x 655 mm
VRIJE RUIMTE	655 x 270 x 530 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING

DROP-IN ELEKTRISCH

ETF2 | Twee manden met 20 kW elektrisch vermogen

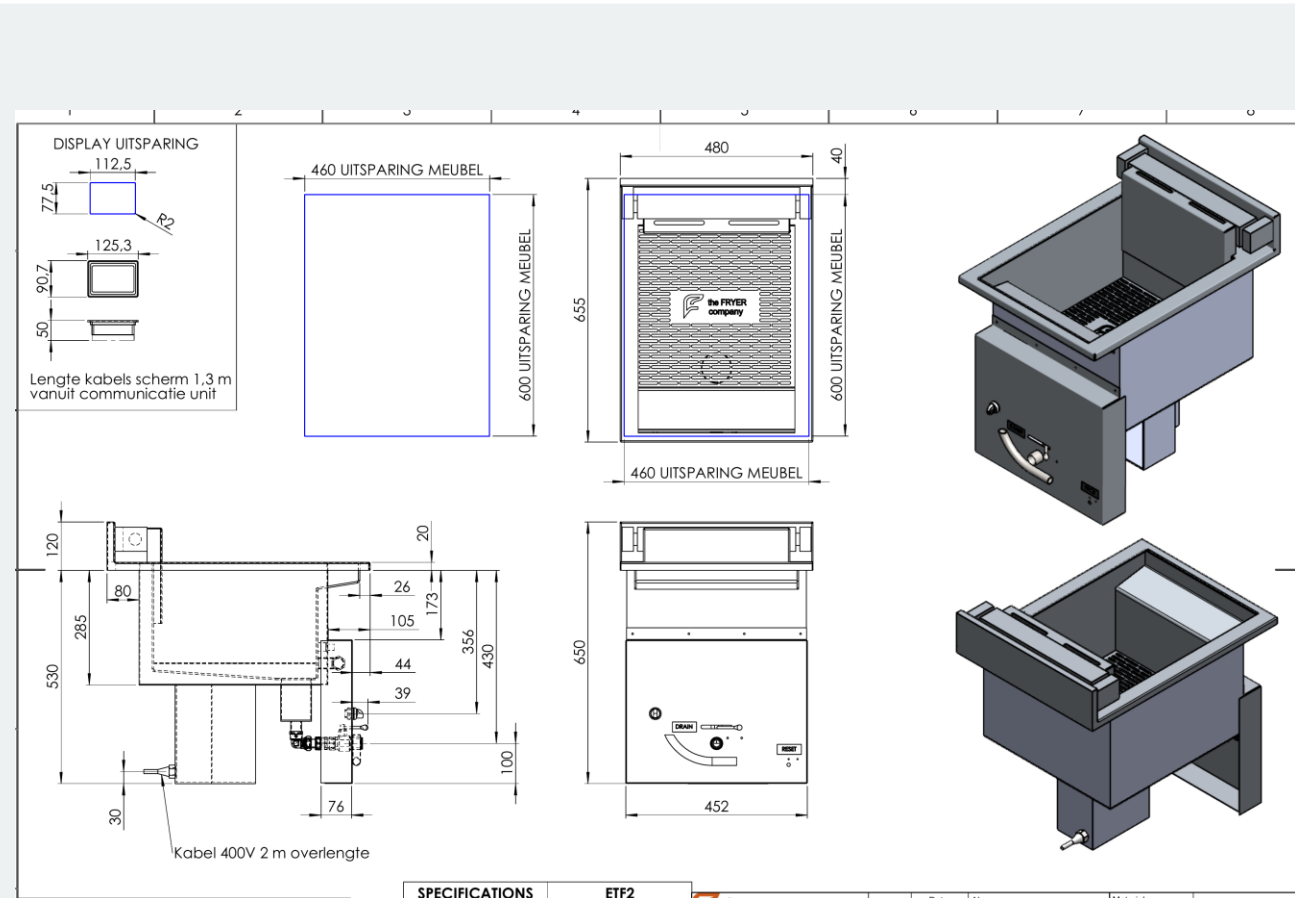


INHOUD	20 liter
VERMOGEN	20 kW elektrisch
AANSLUITING	400 V
RENDEMENT	99%
BLADSPARING	460 x 600 mm
MAAT INCL. FLENS	480 x 655 mm
VRIJE RUIMTE	655 x 480 x 530 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING

DROP-IN ELEKTRISCH

ETF3 | Drie manden voor een brede elektrische lijn

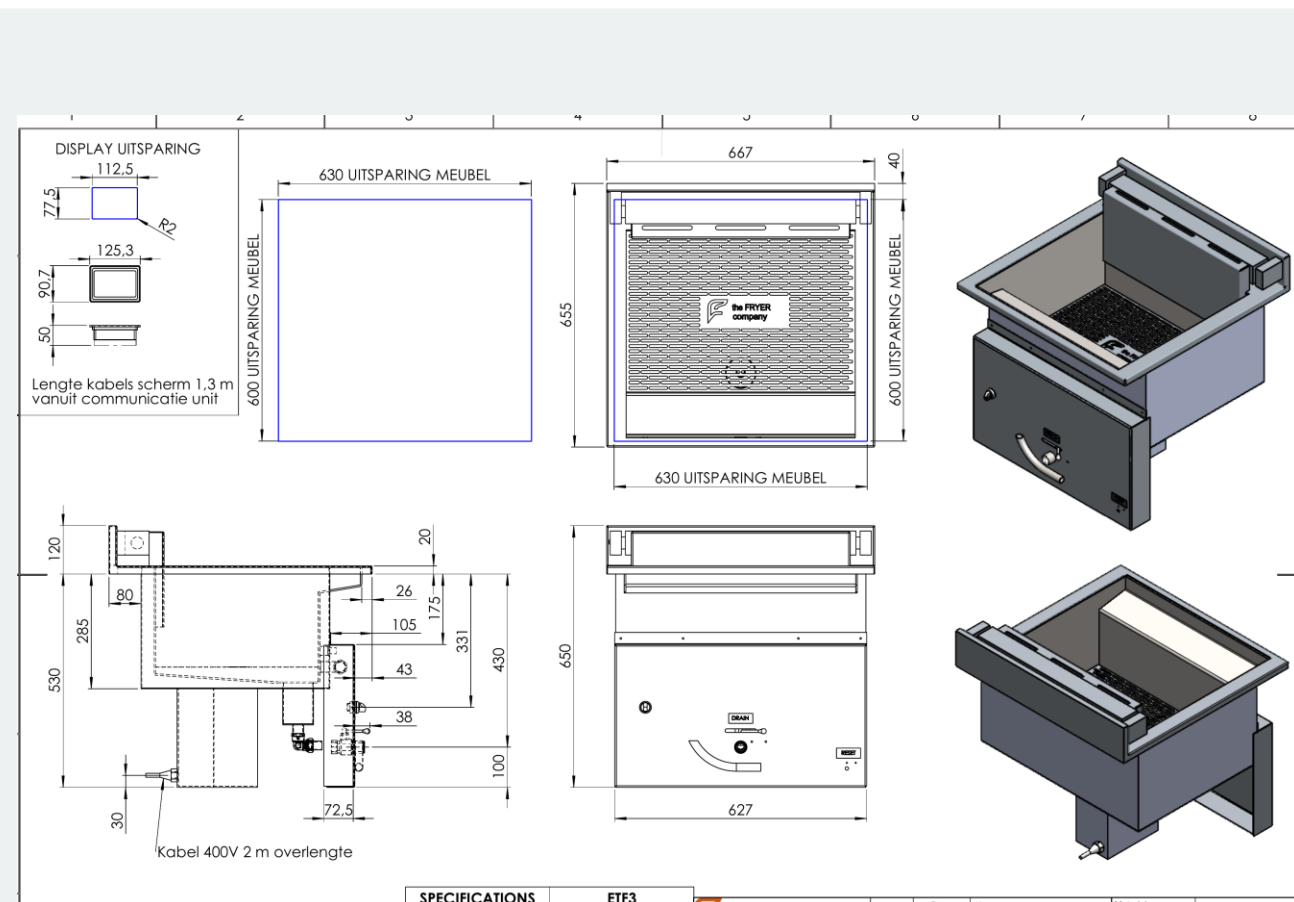

INHOUD	36 liter
VERMOGEN	30 kW elektrisch
AANSLUITING	400 V
RENDEMENT	99%
BLADSPARING	630 x 600 mm
MAAT INCL. FLENS	667 x 655 mm
VRIJE RUIMTE	655 x 630 x 530 mm

CONTROLEER DE DEFINITIEVE MEUBELUITSPARING ALTIJD OP DE TEKENING


DROP-IN | VOORBEREIDING

Drop-in opties en installatieaandachtspunten


Houd rekening met ventilatie, servicetoegang, kabeloverlengte en vrije ruimte onder het werkblad. Laat de meubelbouwer altijd werken vanaf de meest recente, productspecifieke tekening.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	BRUTOPRIJS
IO104.0011	Frietuitschepbak 1.500 mm incl. montagebeugel	
TF103.0010	Pompsysteem stand-alone / drop-in	

VETFILTERSISTEEM 1 | ÉÉN CENTRALE VETLADE

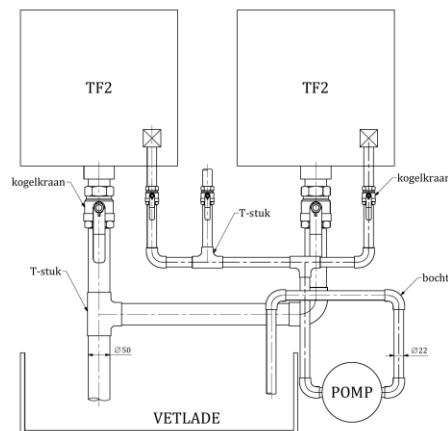

VETFILTERSISTEEM 2 | TWEE VETLADES

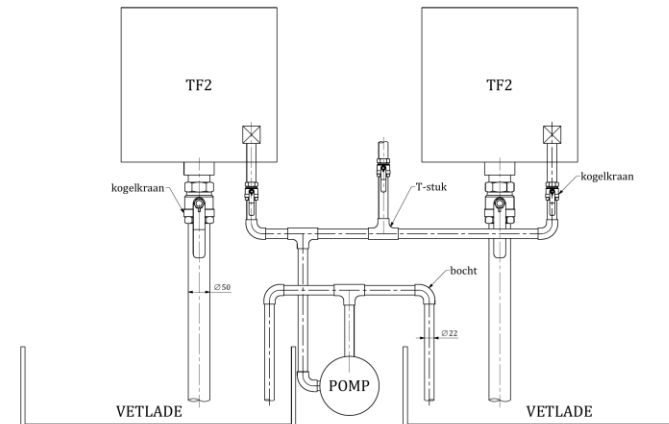

TECHNISCHE VRAGEN OF EEN PROJECTCALCULATIE?

Samen naar de juiste uitvoering.

Gebruik deze brochure voor de eerste selectie.
Voor opdracht en productie blijven de definitieve offerte en de meest recente productspecifieke tekening leidend.

THE FRYER COMPANY B.V.
Maarssebroeksedijk 7, 3542 DL Utrecht
+31 (0)88 211 1000
info@thefryercompany.com
www.thefryercompany.com



**NEDERLANDSE ENGINEERING.
GEBOUWD VOOR IEDERE DAG.**